




Systémové elektrokotle s možností ohřevu TV v externím zásobníku

Elektrokotle s možností přípravy TV v externím zásobníku (trojcestný ventil pro připojení zásobníku je součástí propojovacích sad)

- plynulá modulace výkonu
- autodiagnostika
- vestavěná ekvitermní regulace
- 8l expanzní nádoba
- vysoce účinné čerpadlo OV (ErP ready)
- všechny bezpečnostní prvky vč. ochrany proti zamrznutí
- digitální ovládání
- výkonový stykač pro ovládání signálem HDO
- možnost ekvitermní eBus regulace řady set Thermolink, MiPro a MiGo

RAY	6 KE	9 KE	12 KE	14 KE	18 KE	21 KE	24 KE	28 KE	
Objednací číslo	0010023670	0010023671	0010023672	0010023673	0010023674	0010023675	0010023676	0010023677	NOVÉ
Provedení kotle	Závěsný systémový elektrokotel								
Energetická třída	D	D	D	D	D	D	D	D	
Topný výkon (kW) (při 50/30°C)	1 – 6 kW	1 – 9 kW	2 – 12 kW	2,3 – 14 kW	2 – 18 kW	2,3 – 21 kW	2 – 24 kW	2,3 – 28 kW	
regulace teploty OV	25 - 85°C	25 - 85°C	25 - 85°C	25 - 85°C	25 - 85°C	25 - 85°C	25 - 85°C	25 - 85°C	
regulace teploty TV	35 - 70°C	35 - 70°C	35 - 70°C	35 - 70°C	35 - 70°C	35 - 70°C	35 - 70°C	35 - 70°C	
hmotnost kg	32,6	32,9	33,1	33,3	34,6	37,9	35,1	35,4	
El. připojení/ krytí	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	400 V/50 Hz, IP 40	
Expanzní nádoba	8l	8l	8l	8l	8l	8l	8l	8l	
Rozměry š x h x v	410x315x740	410x315x740	410x315x740	410x315x740	410x315x740	410x315x740	410x315x740	410x315x740	
Cena bez DPH	20 020 Kč	20 020 Kč	20 250 Kč	22 270 Kč	22 700 Kč	24 140 Kč	24 500 Kč	24 500 Kč	NOVÉ
Cena vč. 21% DPH	24 224 Kč	24 224 Kč	24 503 Kč	26 947 Kč	27 467 Kč	29 209 Kč	29 645 Kč	29 645 Kč	NOVÉ

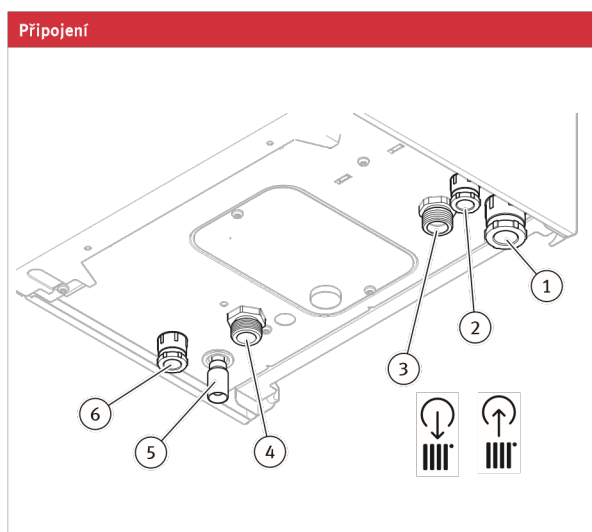

Legenda

- 1 Kabelová průchodka pro připojení k síti
- 2 Kabelová průchodka pro příslušenství (230V)
- 3 Výstup do topení 3/4"
- 4 Vstup z topení 3/4"
- 5 Přepad pro pojistný ventil
- 6 Kabelová průchodka nízké napětí